

バス・トラック用LEDライトシリーズ




- 安全性の向上** 白色LEDの採用で視界が確実にアップ!
- コストの削減** LED採用により耐久性が格段アップ!
- 互換性** 既存の電球と着替えるだけ!


路肩灯



ノーマル

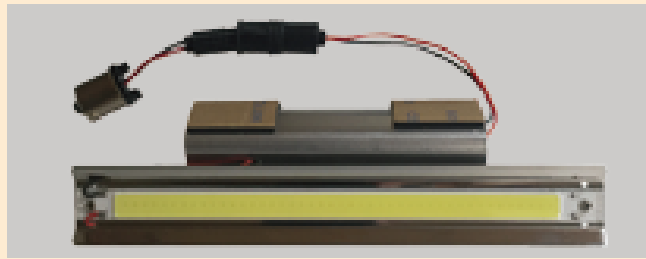

バス用LED路肩灯

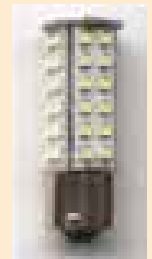

トラック用LED路肩灯

電球緒元比較表

| | ノーマル | WFB-88・36 | トラック用(※1) |
|-------|-------|----------------------|-----------|
| システム | 電球 | LED | LED |
| 使用LED | - | 集合 LED | - |
| ケルビン | 3200K | 6500K※ | 6000K |
| 配列 | - | 48列 | - |
| 動作電圧 | 24V | 16~30V | 24V |
| 消費電力 | 25W | 5W | 7.5W |
| 消費電流 | 900mA | 350mA | 300mA |
| 重量 | - | 70g | - |
| 本体サイズ | - | 160(W)×24(H)×20(D)mm | - |
| ルーメン | 400lm | 550lm | 500lm |
| 耐久時間 | 250h | 40,000h | 40,000h |
| 防水 | - | JIS IPX 防滴噴流形 | - |
| 耐熱温度 | - | -30℃~+60℃ | - |
| 装着方法 | - | 両面テープ | - |

照射比較表



装着例



※WFB-36の両端アンバーLEDは2500Kになります。

※1)トラック用(S-25対応)は、バスの乗降用ステップ天井部ランプ・バックランプとしてご利用頂けます。

- LEDは当社データー・電球は国内T社のデーターを参照記入致しました。
- 画像の色調は本来のものと多少異なります。
- LED耐用時間は当社テスト時間を掲載しました。



株式会社 ウィングファイブ

〒252-0336 神奈川県相模原市南区当麻897-6
TEL.042-711-4066 FAX.042-711-4077
URL <http://www.wing-five.com>