

LED 補助灯シリーズ

用途：車両積載車 / 平ボデートラック荷台・トラック箱車庫内灯
 漁業関係船舶・農耕車両・フォークリフト・特殊車両補助灯等

LED 補助灯 WFL-2003

LED Lighting System




〈ケース材質〉 アルミニウム
〈ケース色〉 ブラック
〈ブラケット材質〉 ステンレススチール
〈レンズ〉 PC




4 571246 922938

形状仕様



配光パターン

※配光パターンはイメージです。

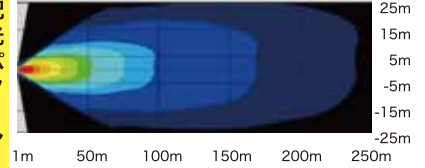

仕様

LEDチップ	動作電圧	耐用気温	ルーメン	色温度	寿命	重量	防塵・防水	照射角度	ノイズ対策
3W9pcs (SAN'AN)	DC10~60V	40℃~+60℃	2,430 lumen	6,000K	40,000時間	480g	IP68	60°	ノイズ対策済み

LED 補助灯 WFL-2004

LED Lighting System




〈ケース材質〉 アルミニウム
〈ケース色〉 ブラック
〈ブラケット材質〉 ステンレススチール
〈レンズ〉 PC




4 571246 922945

形状仕様



配光パターン

※配光パターンはイメージです。

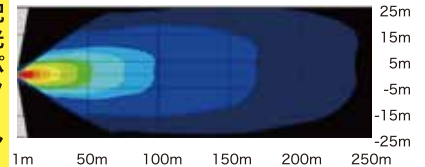

仕様

LEDチップ	動作電圧	耐用気温	ルーメン	色温度	寿命	重量	防塵・防水	照射角度	ノイズ対策
3W9pcs (SAN'AN)	DC10~60V	40℃~+60℃	2,430 lumen	6,000K	40,000時間	480g	IP68	60°	ノイズ対策済み

LED 補助灯 WFK-L400

LED Lighting System




〈ケース材質〉 ナイロン樹脂
〈ケース色〉 ブラック
〈ブラケット材質〉 アルミニウム放熱盤
〈レンズ〉 PC-UVコーティング




4 571246 922976

形状仕様



配光パターン

※配光パターンはイメージです。

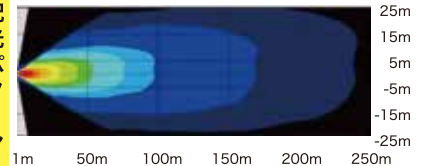

仕様

LEDチップ	動作電圧	耐用気温	ルーメン	色温度	寿命	重量	防塵・防水	照射角度	ノイズ対策
3W10pcs (ソウル半導体 CREE)	DC9~32V	40℃~+50℃	2,000 lumen	6,000K	50,000時間	1,500g	IP68	ノイズ対策済み	27MHz帯、150MHz帯